

**Waymet**<sup>®</sup>  
covers

**TAMPAS DE VISITA**


*Documentação Técnica*

***Tampa de Visita Rebaixada - Aço Galvanizado***

*Soluções simples e económicas*

***Waymet<sup>®</sup> - As melhores soluções em tampas de Acesso***

Linha **Basic**

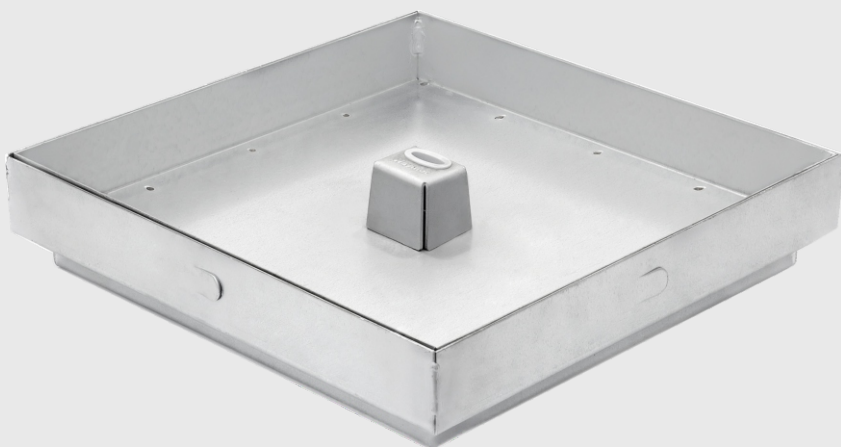

### Introdução

Tampas de Acesso para soluções simples.  
Para aplicação em interior ou exterior.

### Aplicação

- Caixas de visita destinadas a drenagem de águas pluviais e residuais, electricidade, gás ou telefone

### Acabamento

- Preenchimento de betão C35/45;  
- Mosaico, tijoleiras ou calçada com espessura máxima de 25mm.

### Instruções de Instalação

O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada.

Referência	Dimensões Ext.	Dimensões Úteis	Rebaixo útil	Peso aprox
256130	300x300	210x210	50	5,00 kg
256140	400x400	310x310	50	7,50 kg
256150	500x500	410x410	50	9,50 kg
256160	600x600	510x510	50	13,00 kg
256170	700x700	610x610	50	15,50 kg
256180	800x800	710x710	50	19,00 kg

## Tampa de Visita Rebaixada Linha Basic

Rebaixo de 50mm

### SEM ABA de rebordo

Ideal para aplicação no interior.

Fabricada em Aço Galvanizado de 2,0mm  
- DX51D+Z200MAC;

Classe de Resistência:

**A15** (EN124)

«Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas».

Proteção Anti-odores:

- Vedação Hidráulica;

Tipo de abertura:

- ao centro (chave não incluída).

Tolerâncias dimensionais:

+/- 2,0mm.

Altura total do conjunto:

85mm.

Normas:

- Fabrico: EN 124;

- Aço Galvanizado: 10142.

### ***Também disponível:***

Aço Inoxidável - 100% reciclável e aplicável em instalações sanitárias de moradias, piscinas, sanitários e chuveiros públicos...

*Fabricado e comercializado por:*  
**EPIAP - INDÚSTRIA METÁLICA, LDA**  
E.N. 8/6, Nº 18 - Moita do Gavião  
Apartado 91 - 2475-034 Benedita  
Tel. 262 929 530 | Fax 262 928 920  
E-mail: comercial@epiap.pt