




Waymet®
drain
.....
SOLUÇÕES DE DRENAGEM

Documentação Técnica

Grelha Estampada - Aço Inoxidável
Soluções simples com eficiência garantida

Waymet® - Fabricamos as melhores soluções de Drenagem

Linha **Start**

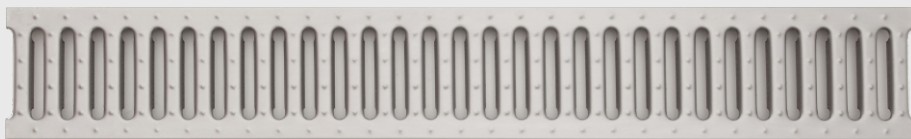

Introdução

Grelhas de Drenagem.

Por forma a garantir uma elevada performance e longevidade, as grelhas **Waymet drain®**, são fabricadas em aço inoxidável austenítico das classes 304 ou 316, com película pvc.

Aplicação

- Hotelaria e restauração;
- Indústria Alimentar, química e farmacêutica;
- Adegas e Lagares;
- Matadouros.

Instruções de Instalação

A grelha deverá estar colocada no respetivo aro/canal, aquando da sua fixação no pavimento de betão. Durante este processo, é conveniente deixar alguma folga entre aro/canal e grelha, de forma a facilitar a remoção desta sempre que necessário.

Referência		Comprimento	Largura	Altura	Peso
AISI304	AISI316				
514110	516110	1000	100	20	2,0
524110	526110	1000	100	25	2,0
514112	516112	1000	123	20	2,4
524115	526115	1000	150	25	2,5
524120	526220	1000	200	25	4,0
524125	526125	1000	250	25	5,5



Grelha Estampada Linha Start.

Fabricada em Aço Inoxidável

- Classe AISI304L ou AISI316L;

Características:

- Aço de 1,5mm espessura ou superior.

Classe de Resistência:

A15 (EN124)

«Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas».

Tolerâncias dimensionais:

+/- 2,0mm.

Altura da grelha:

20 ou 25mm.

Normas:

- Fabrico: EN 124/EN1253;
- Aço Inoxidável: EN 14301.

Fabricado e comercializado por:

EPIAP - INDÚSTRIA METÁLICA, LDA

E.N. 8/6, Nº 18 - Moita do Gavião

Apartado 91 - 2475-034 Benedita

Tel. 262 929 530 | Fax 262 928 920

E-mail: comercial@epiap.pt

Aplicável em:

- Linha Technical - Canais Modulares;
- Linha Basic - Aro;
- Linha Start - Canal ou Aro.

www.waymet.pt